




BRUNSHOLZ



CONNECT

System zur nicht sichtbaren
Montage von Terrassendielen

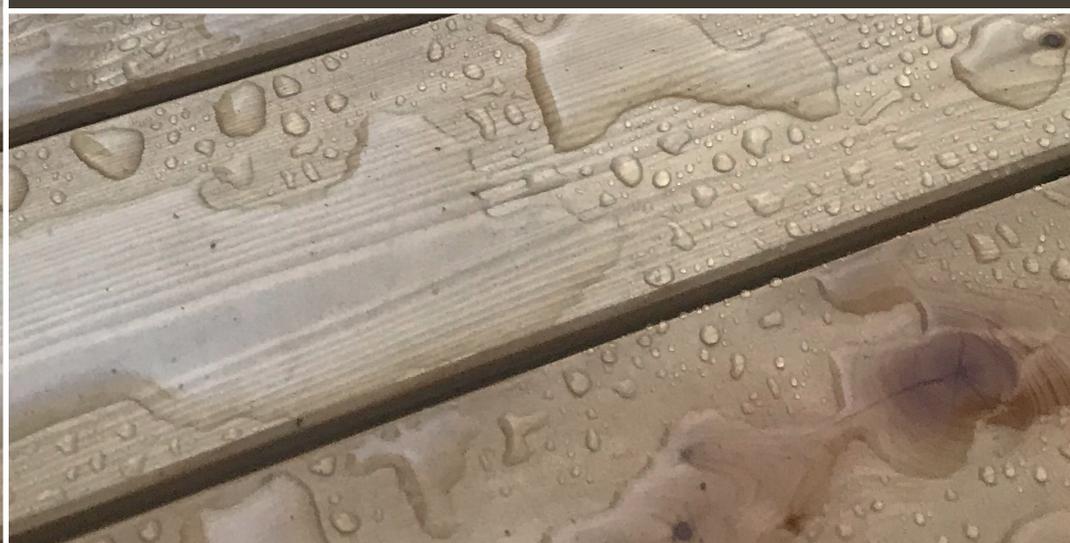



BRUNSHOLZ
Holz aus Leidenschaft

BRUNSHOLZ CONNECT

Das System zur unsichtbaren Montage von Terrassendielen

Mit dem System BRUNSHOLZ CONNECT können Sie neue Wege in der Gestaltung von Terrassen gehen. Durch die unsichtbare Befestigung ergibt sich ein völlig neues Bild von Terrassenflächen.

Für Terrassendielen mit seitlicher Nut

Ein glasfaserverstärktes, witterungsbeständiges Kunststoffkreuz mit Edelstahlplatte und vormontierter Edelstahlschraube gibt Stabilität. Ausführung in Edelstahl A2 für den normalen Außenbereich oder in A4 zusätzlich säurebeständig für chlor- und salzwasserhaltige Umgebung sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt. Der Dielenabstand beträgt 5 mm.

Ein Karton (125 Stück) reicht für ca. 9 qm, abhängig von der Art der Verlegung und der Dielenbreite.



Ihre Vorteile im Überblick

Schnelle Verlegung

BRUNSHOLZ CONNECT ist durch bereits vormontierte Komponenten sofort für die Montage verwendbar. Für die Verschraubung notwendige Bits sind im Lieferumfang enthalten.

Längere Lebensdauer der Bodendiele

Durch den großen Abstand zur Unterkonstruktion von 9mm wird Staunässe vermieden. Das Holz wird gut unterlüftet. Die seitlichen Nuten sind mit 5 mm weit genug um Adhäsion von Wassertropfen zu vermeiden.

Die Terrasse bleibt präzise in Form


Die bewegliche und stabile Halteplatte ermöglicht ein leichtes Einschieben der Dielen. Nach dem Verschrauben sitzt die Diele absolut fest.

Oberflächen ohne sichtbare Schrauben

Der Dielenabstand ist automatisch gleichbleibend, es gibt keine Splitter um den Schraubenkopf herum. Damit ist für erstklassige Optik der BRUNSHOLZ Terrassendielen gesorgt.

Austausch leicht gemacht

BRUNSHOLZ CONNECT bei 3-5 Dielen um die auszutauschende Diele lösen. Die betreffende Diele herausnehmen und eine neue einsetzen.

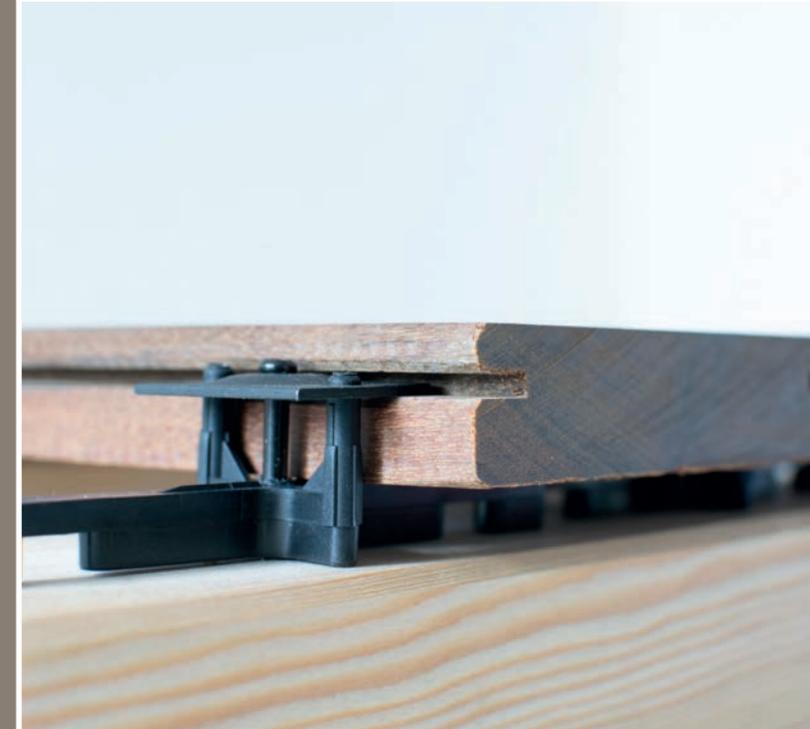



1. Schritt

Anfangselement als Abstandshalter unter die erste Diele setzen. Der Quersteg muss nach oben zeigen. Anfangsdielen vorbohren.



2. Schritt

BRUNSHOLZ CONNECT in die Nut der Holzdielen einsetzen und die Schraube zum Fixieren etwas eindrehen.



3-4. Schritt

Nächste Diele ansetzen, ausrichten und mit der vorherigen Diele verschrauben. Achten Sie auf die richtige Drehmomenteinstellung Ihres Montagewerkzeuges.



3-4. Schritt.

Schrauben nicht überdrehen. Ein Nachjustieren ist jederzeit möglich.



5. Schritt

Anfangs/Abschluss - Element als Abstandshalter unter die letzte Diele setzen. Abschluss - Diele vorbohren und verschrauben.

BRUNSHOLZ CONNECT Einbauanleitung

Austausch

BRUNSHOLZ CONNECT bei 3-5 Diele lösen. Danach kann die betreffende Diele herausgenommen und ersetzt werden.





BRUNSHOLZ



Bruns & Co Holzverwertungsges. m.b.H.
Holzufer 6
45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon +49 (0) 208 58 97 40
Telefax +49 (0) 208 58 97 466
Web www.brunsholz.de
Email holz@brunsholz.de

